
jakość ponad ilość

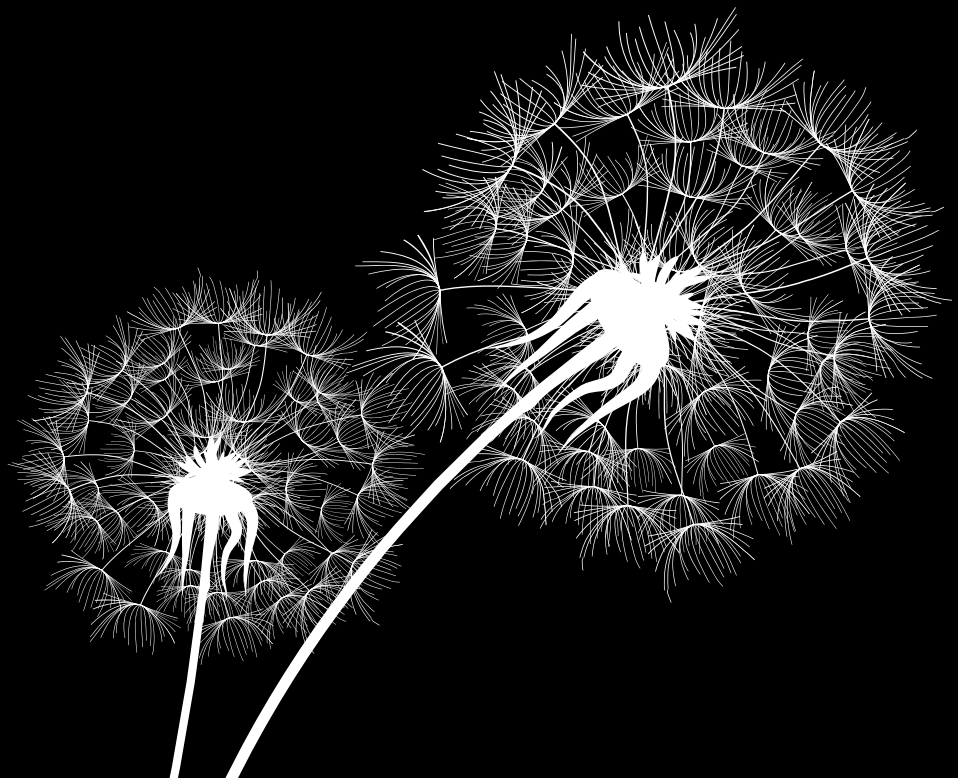

goodDNA

PODŁOGI I ŚCIANY WINYLOWE SPC

Nowoczesne podłogi i ściany winylowe inspirowane naturą

www.podlogiznatury.eu

www.gooddna.eu

ŚCIANY Z NATURY

Odkryj nową definicję wykończenia wnętrz z kolekcją Ściany z Natury SPC.

To innowacyjne rozwiązanie, które łączy surowe piękno naturalnych materiałów – marmuru, kamienia i betonu – z zaawansowaną technologią kompozytową.

- 100% WODOODPORNOŚCI
- NOWOCZESNE WZORNICTWO
- ŁATWY, SZYBKI I CZYSTY MONTAŻ
- EKOLOGICZNE I ERGONOMICZNE







Dostępne tekstury:




AKCESORIA DO ŚCIAN



PROFIL WEWNĘTRZNY

Długość: 260 cm

Profil wewnętrzny został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym i estetycznym łączeniu paneli w narożnikach wewnętrznych.



PROFIL ZEWNĘTRZNY

Długość: 260 cm

Zewnętrzny profil narożny umożliwia eleganckie i estetyczne połączenie paneli na zewnętrznych narożnikach ścian.



PROFIL KOŃCOWY

Długość: 260 cm

Profil końcowy zapewnia estetyczne i profesjonalne wykończenie paneli ściennych. Chroni krawędzie paneli przed uszkodzeniami.



DANE TECHNICZNE:

Grubość:	**3,7 mm**
Wymiar 1 sztuki	**1200x600 mm**
Dane logistyczne	Pakiet: 2,88 m²/4 szt.
	Waga paczki: 23 kg
	Paleta 86,4 m² x 30 szt.
	Waga palety: 715 kg
Zamek	**Zamek I4F Click**
Emisja formaldehyd	**E1**
Odporność ogniowa	**Bs2, d0**
Gwarancja	**do 20 lat użytku domowego**
	do 15 lat użytku komercyjnego

goodDNA

PODŁOGI Z NATURY



Pierwsza na rynku zintegrowana podłoga winylowa SPC RIGID wraz z podkładem ultra wyciszającym.


Możliwość układania na ogrzewanie podłogowe, również w łazience.


Klasa 23/33. Gwarancja do 15/30 lat


WYJĄTKOWA FORMUŁA PODKŁADU

Rdzeń mineralny
+ podkład akustyczny
+ warstwa stabilizująca
= wysoka jakość łączenia

a wszystko przedkłada się na super wytrzymałość podłogi

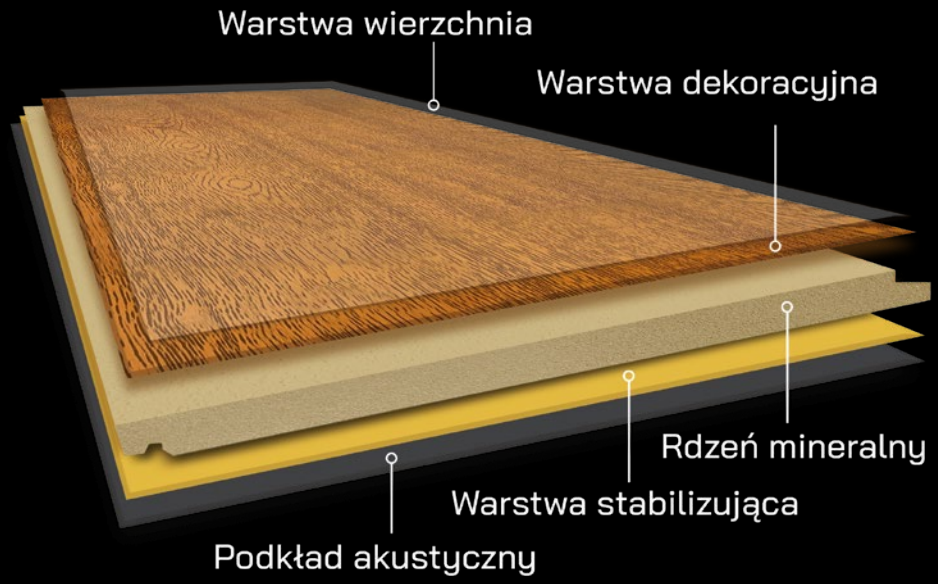

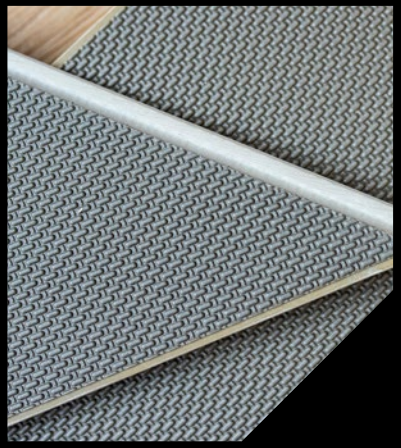

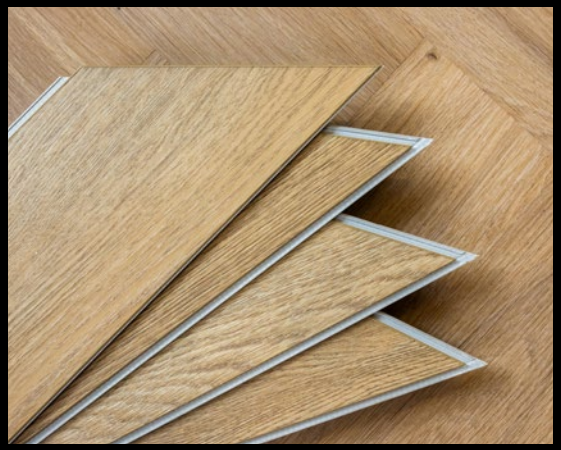





Polecam

Marek Suchocki

Ambasador marki

ATUTY NASZYCH PODŁÓG

- **Gruby panel** (4-5 mm), z podkładem aż 5-6 mm
- **Zintegrowany z panelem podkład** o grubości 1 mm – oszczędność czasu i pieniędzy
- **Luksusowy design klasy premium**. Dzięki precyzyjnemu odwzorowaniu naturalnego usłojenia, panele te są wizualnie nie do odróżnienia od prawdziwego drewna, gwarantując wnętrzu wyrafinowany charakter.
- Trwała, **odporna na ścieranie powierzchnia** nadająca się do użytku komercyjnego (klasa ścieralności 23/33)
- Bardzo długa żywotność, **gwarancja aż 30 lat** w warunkach mieszkalnych
- Łatwa w utrzymaniu w czystości matowa powierzchnia z drobinkami ceramicznymi
- Możliwość układania podłogi na dowolnej równej powierzchni (beton, płytki)
- Certyfikaty ogólnoświatowe gwarantujące jakość
- Bogata baza kolorystyczna
- Panel w postaci jodełki – imitacja prawdziwego parkietu

goodDNA

OKIEM EKSPERTA

SZEROKA GAMA KOLORÓW I WZORÓW

Ciepłe brązy i beże tworzą we wnętrzach poczucie przytulności oraz harmonii.

WZORNICTWO NASZYCH PODŁÓG

Wierne odwzorowanie natury – z widocznymi słojami, sękami i niedoskonałościami drewna – zapewnia ponadczasowy wygląd.

KIERUNEK - EKOLOGIA

Filozofia marki oparta na nowoczesnej produkcji, ograniczaniu emisji zanieczyszczeń oraz tworzeniu bezpiecznych, ciepłych paneli.

JAKOŚĆ PONAD ILOŚĆ

Zamiast masowej produkcji, marka stawia na dopracowane projekty o uniwersalnej, naturalnej kolorystyce.

JODEŁKA

Klasyczny wzór ułożenia, który dodaje wnętrzom elegancji i głębi, pasując do wielu stylów aranżacji, od skandynawskiego po nowoczesny.




NAGRODY I CERTYFIKATY

Nasze produkty potwierdzają swoją jakość nie tylko w codziennym użytkowaniu, ale również w niezależnych badaniach i certyfikacjach.

Liczne nagrody branżowe oraz międzynarodowe certyfikaty są dowodem naszego zaangażowania w bezpieczeństwo, trwałość i najwyższe standardy wykonania.



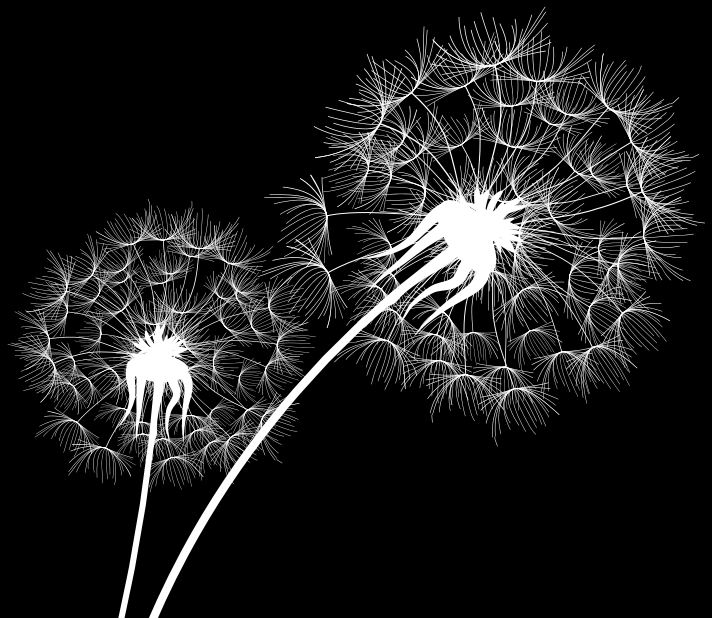



EPH
SUCCESS BY QUALITY

CE TEST CERTIFICATE

FOR PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF CONSTRUCTION PRODUCTS FOR THE CE MARKING

FLO-24-04-12-01

Products: Range of SPC floor coverings with integrated underlay
Nominal thicknesses: 3,2 mm + 1,0 mm IXPE or EVA underlay material
8,0 mm + 2,0 mm IXPE or EVA underlay material

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 (CE-labelling)

Test report: 2722538

Test results: *The above mentioned SPC floor coverings can be classified regarding to the tested properties according to EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 (CE-labelling) as follows:*

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006
Reaction to fire performance according to EN ISO 9239-1:2010-06 and EN ISO 11925-2:2020-03, Classification according to EN 13501-1:2018-12		
- Critical heat flux	10,2 kW / m²	Reaction to fire class
- Smoke production	683 % x min	Bfl-s1*
Sliding behavior according to EN 13893:2002-11	μ = 0,47	Class DS

* Valid on wooden or mineral subfloor in end use application, using adhesive or not.

Dresden, 12/04/2024

Head of laboratory

Engineer in charge



INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Certificate

Indoor Air Comfort Gold

SPC

Certified Product

Applicant

The product complies with Indoor Air Comfort Gold requirements for product type, version 6.0 (2017). These include both inspections of factory production according to DIN 16200 and VOC testing according to EN 16516 and the ISO 16000 series, each in the latest versions, by an ISO 17025 accredited laboratory, at regular interval.

Indoor Air Comfort Gold certification ensures that low product emission requirements are fulfilled and is a sign of the applicant's focus on quality and contribution to a healthy indoor environment.

Details are defined in Indoor Air Comfort Gold requirements, version 6.0 (2017).

Certificate No.: IACG-359-01-02-2020
Date: 02 June 2020
Validity of certificate: 02 June 2025, with frequent surveillance and retesting.

Compliance with Indoor Air Comfort Gold means compliance with VOC requirements on low emitting products of:
Belgium regulation, France VOC class A+, Germany (AgBB/ABG), BREEAM international, BREEAM NOR, BREEAM NL, LEED, WELL Building, SKA Rating, French HQE certification, Italian regulation on GPP (Green Public Procurement), BVB (Sweden), Eco Product Norway, DGNB, Nordic Swan, Blue Angel DE-UZ 120, Austrian ecolabel criteria UZ 42, M1, Danish Indoor Climate Label, Singapore Green Label, GreenTag Australia.

Thomas Neuhaus
Head of Certification Body

eurofins | Product Testing



CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

GREENGUARD GOLD
PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818

307164-420
Certificate Number

30 Jul 2023 - 30 Jul 2026
Certificate Period

4.2mm~10.0mm SPC product including underlayment(IXPE,EVA)

Certified
Status

UL 2818 - 2022 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

Flooring products are determined compliant in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2 2017 using an Office and Classroom Environment.
Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818 Section 7.1 and 7.2.

GAZELE BIZNESU Puls Biznesu

Diamenty Miesięcznika Forbes 2025

Diamenty Miesięcznika Forbes 2023

BUDOWLANA MARKA ROKU 2023

DESIGN NATURE AWARD

LINIE PODŁÓG



Linia PREMIUM CHEVRON

Francuska jodełka podkreśla prestiż wnętrza, łącząc ponadczasową elegancję z nowoczesnym stylem.

Linia CLASSIC

Uniwersalne dekory inspirowane drewnem sprawdzą się w każdym wnętrzu, zapewniając komfort i ponadczasowy wygląd.

Linia Dry Back LVT

Panele klejone to rozwiązanie dla wymagających – oferują wyjątkową trwałość, wysoką stabilność oraz elegancki wygląd, który doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu.

PODŁOGI Z NATURY

LINIA **SUNSET**

PANEL KLASYCZNY
ENGLISH OAK

Przestrzeń pełna światła i spokoju

Grubość: **5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **182 x 1220 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **SUNSET**

JODEŁKA KLASYCZNA
PURITAN PINE

Naturalne piękno
w klasycznej odsłonie

Grubość: **5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **125 x 625 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **SUNSET**

PANEL KLASYCZNY
FRESH PINE

Świeżość, która
rozjaśnia przestrzeń

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **182 x 1220 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **MOONLIGHT**

JODEŁKA KLASYCZNA
SHEPARD CHESTNUT

Głębia, która
definiuje wnętrze

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **128 x 600 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **MOONLIGHT**

JODEŁKA KLASYCZNA
SAND MAPLE

Słońce zamknięte
w strukturze drewna

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **128 x 600 mm**







CHEVRON PREMIUM

LINIA **CHEVRON PREMIUM**

JODEŁKA FRANCUSKA CHEVRON

KORFU

Naturalna harmonia każdego wnętrza

Grubość: **6 mm**

Wymiar 1 sztuki: **127 x 600 mm**







CHEVRON PREMIUM

LINIA **CHEVRON PREMIUM**

JODEŁKA FRANCUSKA CHEVRON

CAPRI

Światło i ponadczasowa elegancja

Grubość: **6 mm**

Wymiar 1 sztuki: **127 x 600 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

MINI JODEŁKA KLASYCZNA PERU I BORNEO

Każdy krok bliżej harmonii

Grubość: **5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **110 x 550 mm**







PODŁOGI Z NATURY


LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

JODEŁKA KLASYCZNA
BALI

Inspiracja naturą
- stworzona do życia

Grubość: **5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **125 x 625 mm**



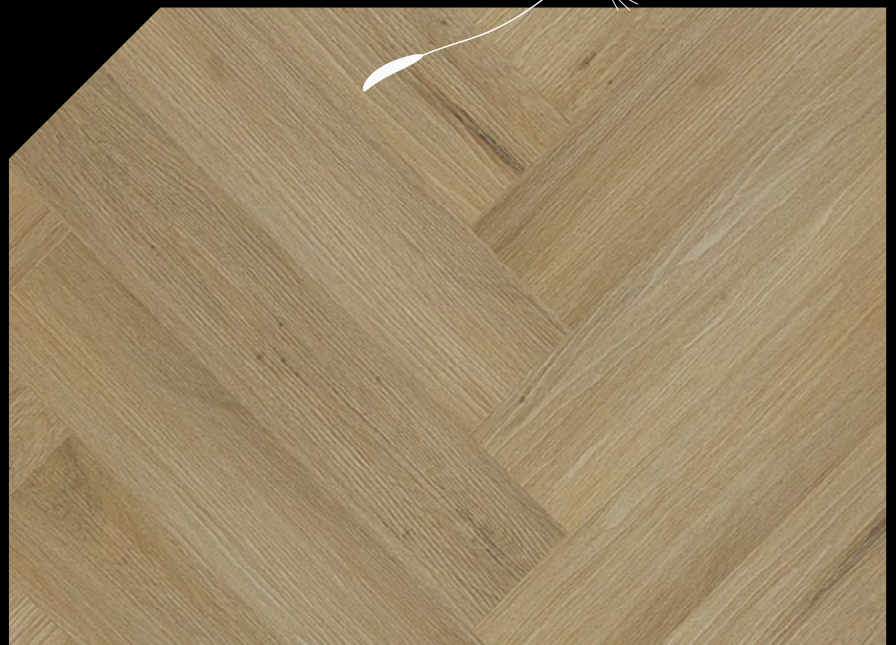



PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL KLASYCZNY
CAPRI

Podłoga, która tworzy atmosferę domu

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL KLASYCZNY
KORFU

Elegancja, która zostaje na lata

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL KLASYCZNY
VICTORIA

Klasyka, która nie potrzebuje przedstawienia

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL KLASYCZNY
OTTAWA

Spokój zamknięty
w każdym detalu



Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230 mm**





PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL KLASYCZNY
CALGARY

Ciepło, które widać
od pierwszego kroku

Grubość: **5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL KLASYCZNY
MADERA

Natura napisała ten wzór najlepiej

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL **KLASYCZNY**

ARUBA

Naturalny spokój
każdego dnia

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230 mm**







PODŁOGI Z NATURY

LINIA **PODŁOGI Z NATURY**

PANEL **KLASYCZNY**
SANTORINI

Światło i natura
w harmonii

Grubość: **5 mm**

Wymiar 1 sztuki: **180 x 1230**







GREEN LINE

Ta podłoga winylowa SPC RIGID ze zintegrowanym podkładem to inteligentny wybór do nowoczesnych domów oraz obiektów komercyjnych.

- 100% WODOODPORNOŚCI
- WYSOKA ODPORNOŚĆ
- EKOLOGICZNE
- ZINTEGROWANY PODKŁAD

Zintegrowany podkład: **1 mm**
Klasa ścieralności: **22/31**
Montaż: **pływający**
Warstwa ścieralna: **0,3 - 0,35 mm**
Ogrzewanie podłogowe: **TAK**
Emisja formaldehyd: **E1**



GREEN LINE

PANEL **KLASYCZNY**
DĄB RUSTYKALNY

Przyciąga uwagę wyrazistym usłojeniem i rustykalnym charakterem

Grubość: **4,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1190 mm**







PANEL **KLASYCZNY**
DĄB KLASIK

Doskonale kontrastuje również z nowoczesnym, minimalistycznym wystrojem wnętrz

Grubość: **4,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1190 mm**







GREEN LINE

PANEL **KLASYCZNY**
DĄB NATURA

Wiernie odwzorowuje wygląd naturalnego drewna dębowego

Grubość: **4,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1190 mm**







PANEL **KLASYCZNY**
DĄB WIEJSKI

Wnosi do wnętrza przytulność i ciepło domowego ogniska

Grubość: **4,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1190 mm**







GREEN LINE

PANEL **KLASYCZNY**
DĄB BRĄZOWY

Oferuje ciepły, ziemisty odcień z delikatnym usłojeniem drewna

Grubość: **4,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1190 mm**







PANEL **KLASYCZNY**
DĄB SZARY

Nadaje każdemu wnętrzu nowoczesny i elegancki charakter

Grubość: **4,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **180 x 1190 mm**







PODŁOGI Z NATURY

DRYBACK LVT

CAPRI

Dekor jest dostępny zarówno w klasycznym formacie desek, jak i w wzorze jodełki

Dry Back Herringbone:
Grubość: **2,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **100 x 600 mm**

Dry Back Classic Plank:
Grubość: **2,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **914,4 x 152,4 mm**







PODŁOGI Z NATURY

DRYBACK LVT

BALI

Dekor jest dostępny zarówno w klasycznym formacie desek, jak i w wzorze jodełki

Dry Back Herringbone:
Grubość: **2,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **100 x 600 mm**

Dry Back Classic Plank:
Grubość: **2,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **914,4 x 152,4 mm**







PODŁOGI Z NATURY

DRYBACK LVT

MADERA

Dekor jest dostępny zarówno w klasycznym formacie desek, jak i w wzorze jodełki

Dry Back Herringbone:
Grubość: **2,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **100 x 600 mm**

Dry Back Classic Plank:
Grubość: **2,5 mm**
Wymiar 1 sztuki: **914,4 x 152,4 mm**







PANELE WINYLOWE

DANE TECHNICZNE

Nazwa	Grubość	Wymiar 1 szt.	Dane logistyczne	Zamek
Jodełka francuska CHEVRON KORFU	6 mm	127x600 mm	Pakiet: 1,524 m²/20 szt. Waga paczki: 15,95 kg Paleta 74,676 m² x 49 szt. Waga palety: 840 kg	5G Valinge
Jodełka francuska CHEVRON CAPRI	6 mm	127x600 mm	Pakiet: 1,524 m²/20 szt. Waga paczki: 15,95 kg Paleta 74,676 m² x 49 szt. Waga palety: 840 kg	5G Valinge
Mini Jodełka klasyczna PERU i BORNEO	5 mm	110x550 mm	Pakiet: 1,21 m²/ 20 szt. (10 prawe / 10 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,58 m² x 98 szt. Waga palety: 1035 kg Wymiary palety: 128x100	5G Valinge
Jodełka klasyczna SHEPARD CHESTNUT	5 mm	128x600 mm	Pakiet: 1,41 m²/ 18 szt. (9 prawe / 9 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,44 m² x 84 szt. Waga palety: 1000 kg Wymiary palety: 128x100	UNILIN
Jodełka klasyczna SAND MAPLE	5 mm	128x600 mm	Pakiet: 1,41 m²/ 18 szt. (9 prawe / 9 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,44 m² x 84 szt. Waga palety: 1000 kg Wymiary palety: 128x100	UNILIN
Jodełka klasyczna PURITAN PINE	5 mm	125x625 mm	Pakiet: 1,41 m²/18 szt. (9 prawe / 9 lewe) Waga paczki: 11,3 kg Paleta 118,44 m² x 84 szt. Waga palety: 1000 kg Wymiary palety: 128x100	5G Valinge
Jodełka klasyczna BALI	5 mm	125x625 mm	Pakiet: 0,9375 m²/ 12 szt. (6 prawe / 6 lewe) Waga paczki: 7,85 kg Paleta 112,5 m² x 120 szt. Waga palety: 942 kg	5G Valinge
Panel klasyczny FRESH PINE	5 mm	182x1220 mm	Pakiet: 2,22 m²/ 10 szt. Waga paczki: 19,2 kg Paleta 122,12m² x 55 szt. Waga palety: 1056 kg	UNILIN
Panel klasyczny ENGLISH OAK	5 mm	182x1220 mm	Pakiet: 2,22 m²/ 10 szt. Waga paczki: 19,2 kg Paleta 122,12m² x 55 szt. Waga palety: 1056 kg	UNILIN
Panel klasyczny CAPRI	5 mm	180x1230 mm	Pakiet: 1,77 m²/ 8 szt. Waga paczki: 15 kg Paleta 106,2 m² x 60 szt. Waga palety: 900 kg	2G Valinge
Panel klasyczny KORFU	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasyczny VICTORIA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasyczny OTTAWA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasyczny CALGARY	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasyczny MADERA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasyczny ARUBA	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge
Panel klasyczny SANTORINI	5 mm	180x1230 mm	j.w.	2G Valinge

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Zintegrowany podkład: **1 mm** | Klasa ścieralności: **23/33** | Montaż: **pływający** | Warstwa ścieralna: **0,5 - 0,55 mm** | Przewodność ciepła: **0,11 W/mK**

Ogrzewanie podłogowe: **TAK** | Emisja formaldehyd: **E1** | Gwarancja: **do 30 lat** użytku domowego, **do 15 lat** użytku komercyjnego

PANELE KLEJONE

DANE TECHNICZNE

Nazwa	Grubość	Wymiar 1 szt.	Dane logistyczne
Panel klejony Classic	2,5 mm	100x600 mm	Pakiet: 2,787 m² / 8 szt. Waga pakietu: 13,5 kg Paleta: 195,09 m² / 70 szt. Waga palety: 950 kg Wymiary palety: 124 × 94 × 95 cm
Panel klejony Jodełka	2,5 mm	152x914,4 mm	Pakiet: 1,92 m² / 32 szt. Waga pakietu: 9,3 kg Paleta: 184,32 m² / 96 szt. Waga palety: 910 kg Wymiary palety: 123 × 66 × 88 cm

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Klasa ścieralności: **23/33** | Montaż: **klejony**

Warstwa ścieralna: **0,5 mm** | Przewodność ciepła: **0,11 W/mK**

Ogrzewanie podłogowe: **TAK** | Emisja formaldehyd: **E1**

Gwarancja: **do 20 lat**

PANELE WINYLOWE GREEN LINE

DANE TECHNICZNE


Nazwa	Grubość	Wymiar 1 szt.	Dane logistyczne	Zamek
Podłoga SPC RIGID Green Line	4,5 mm	180x1190 mm	Pakiet: 2,142 m²/10 szt. Waga paczki: 16,12 kg Paleta: 52 szt. Waga palety: 838 kg	Välinge 2G



HEAT FLOOR

EKRAN OCHRONY CIEPŁA

folia izolacyjna przeciwwilgociowa pod podłogi i systemy ogrzewania podłogowego.

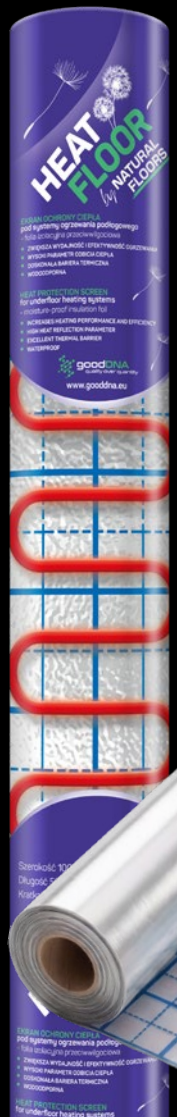

- Eliminuje mostki termiczne na krawędziach podłogi
- Poprawia wydajność ogrzewania podłogowego
- Może być stosowana samodzielnie lub jako izolacja
- Chroni przed wilgocią z zapraw cementowych
- Wodoodporna, nienasiąkliwa, odporna na gnicie i szkodniki



FOLIA PAROIZOLACYJNA

Izolacja paroszczelna ścian, dachów i stropów. Wielowarstwowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość przy niewielkiej grubości.

- Skuteczna paroizolacja ścian, dachów i stropów
- Szczelny system dachowy i podłogowy
- Chroni izolację przed parą wodną

goodDNA
jakość ponad ilość

Obejrzyj test
naszych podłóg

PODŁOGI Z NATURY

ŚCIANY Z NATURY

www.podlogiznatury.eu

gooddna.eu

DANE KONTAKTOWE

+48 609 274 000

+48 887 044 300

+48 502 758 108

biuro@podlogiznatury.eu

ADRES SIEDZIBY

Dzierżoniów, ul. Kilińskiego 10A

Częstochowa, ul. Przejazdowa 2AB

